

## Lampeggiatori semaforici FV : mod. SPL - L / SPL - L2



Il lampeggiatori FV sono ideali per segnalare pericoli generici (curve pericolose, rotatorie, incroci stradali ecc.). Il sistema funziona 24h/24h con una autonomia fino a 4/5 giorni in caso di "no sun". La lampada, normalmente gialla, è formata da 90 LED ad alta efficienza. Grazie alla presenza dell'elettronica e delle batterie alla sommità del palo, tali lampeggiatori presentano il vantaggio di evitare spese per scavi e collegamenti elettrici. L'installazione è immediata

Western Co. PV flashing systems are excellent to signal dangers as: pedestrian crossings, dangerous crossings, roundabouts. The system works 24h/24h with an autonomy up to 4/5 days in case of "NO SUN condition". The lamp, normally yellow, is composed of 90 high efficiency LED. PV flashing systems avoid expenses for digging out and electrical connections thanks to the presence of battery and electronics on the top of the pole. Installation is immediate.




### Caratteristiche Generali

- Messa in opera immediata
- Batterie e elettronica su testa palo
- Funzionamento di 4/5 giorni in assenza di sole
- Controllo di low battery
- Alta affidabilità
- Lanterna 90 Led
- Diametro 200mm
- Palo 3mt fuori terra


### General Features:

- Immediate installation
- Battery and electronics on the top of the pole
- 4/5 days autonomy in case of "no sun condition"
- Low Battery control
- High efficiency
- Lantern with No. 90 LED
- Diameter: 200mm
- Pole: 3 meters over ground

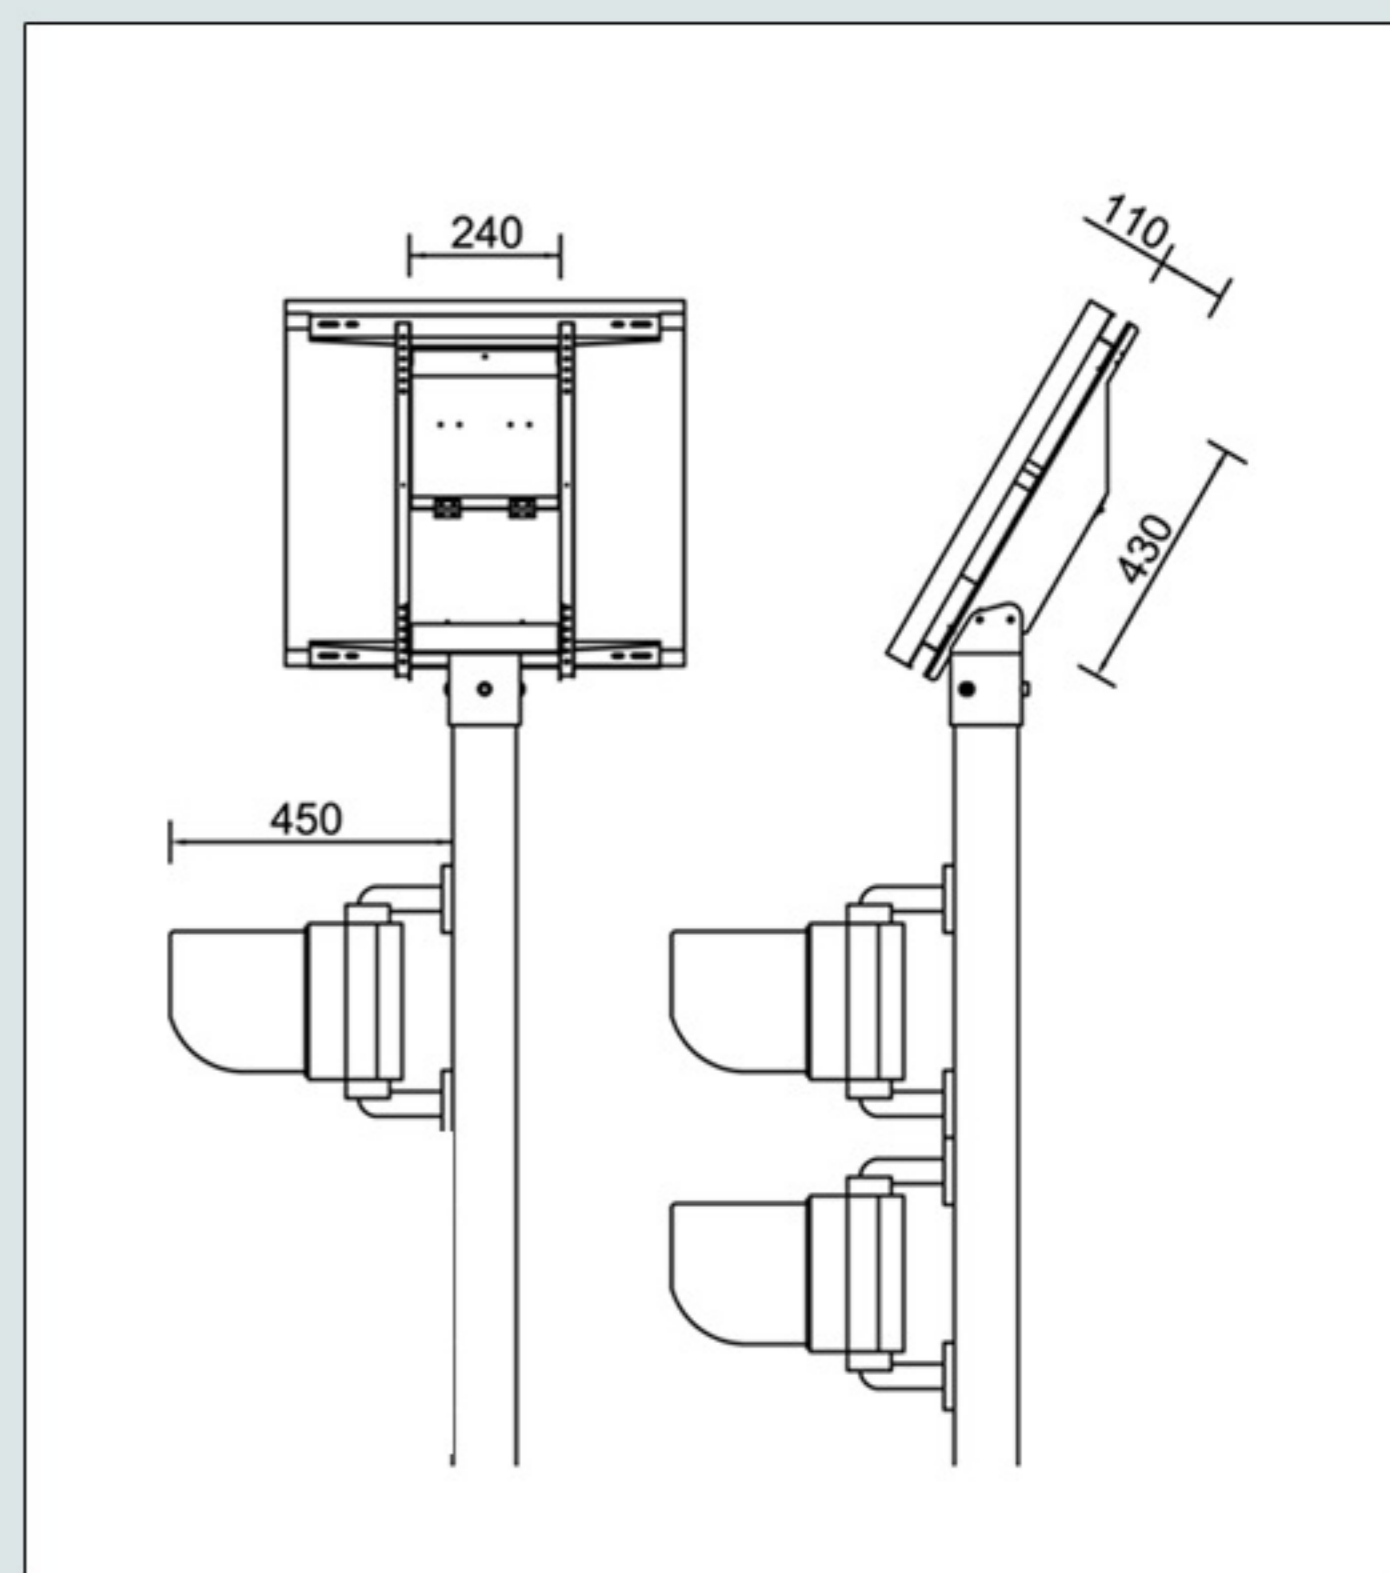

Mod. SPL - L

Mod. SPL - L2

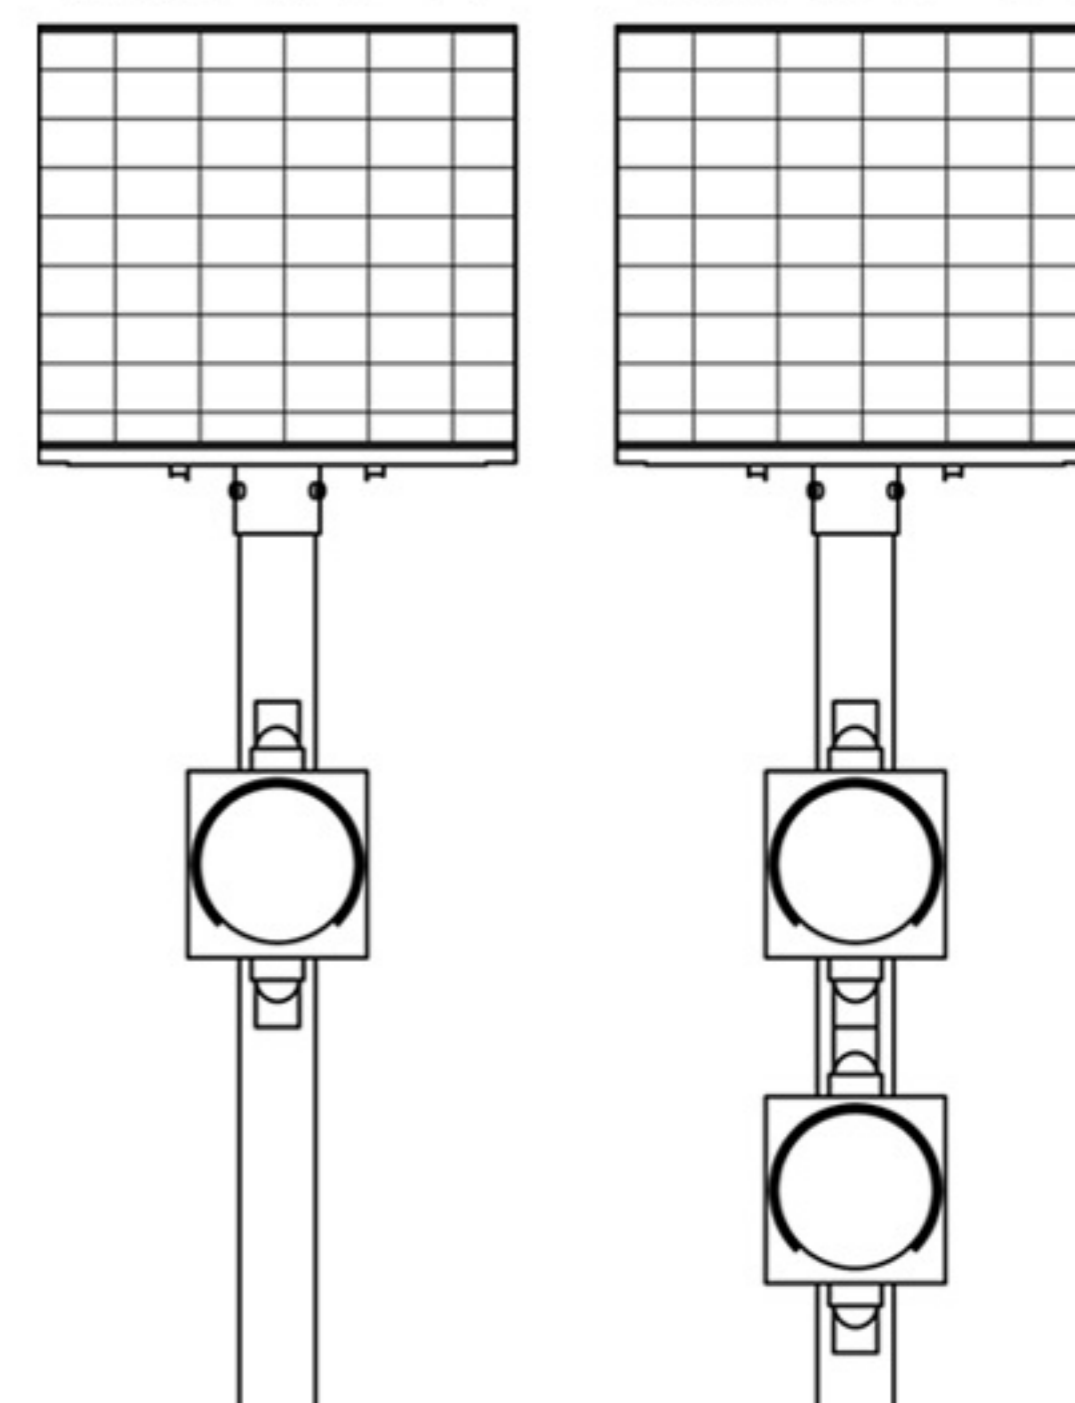

Codice Prodotto Product code	SPL - L	SPL - L2N (Centro Italia - Central Italy)	SPL - L2S (Centro/Sud Italia - Central/Southern Italy)
Potenza di picco modulo FV Peak Power	50Wp	80Wp	50Wp
Tipo di lampada Kind of lamp	90 LED ad alta efficienza - High Efficiency		
Colore luce Light Colour	GIALLA - Yellow		
Segnale Lampeggiante Flashing Signal	0.5' ON - 0.5' OFF 24/24h sincrono o alternato either synchronous or alternated		
Segnale Lampeggiante flashing	0.2' ON - 0.8' OFF 24/24h		
Capacità batterie Batteries capacity	55Ah -12V batterie ermetiche al piombo - sealed batteries		
Controllo Wireless Wireless Control	NO		